

# MONTAGEANLEITUNG

---


## ESSERTEC Lüftungszentrale 24-J10 LA-2

Lüftungszentrale für zwei Antriebe vom Typ  
Fumilux 24-J10 Spindeltrieb JM-DC-1000N-Hub-1,1A

## Kurz-Bedienungsanleitung

Das Gerät ist eine Lüftungszentrale, welche zwei fumilux 24-J10 Schubspindelantriebe JM-DC mit max. 1,1A Nennstrom pro Antrieb versorgt und elektronisch bei Überlast abschaltet. Die beiden Antriebe fahren immer in der gleichen Gruppe. Beide Antriebe fahren generell unabhängig voneinander.

### Anschlußplan:

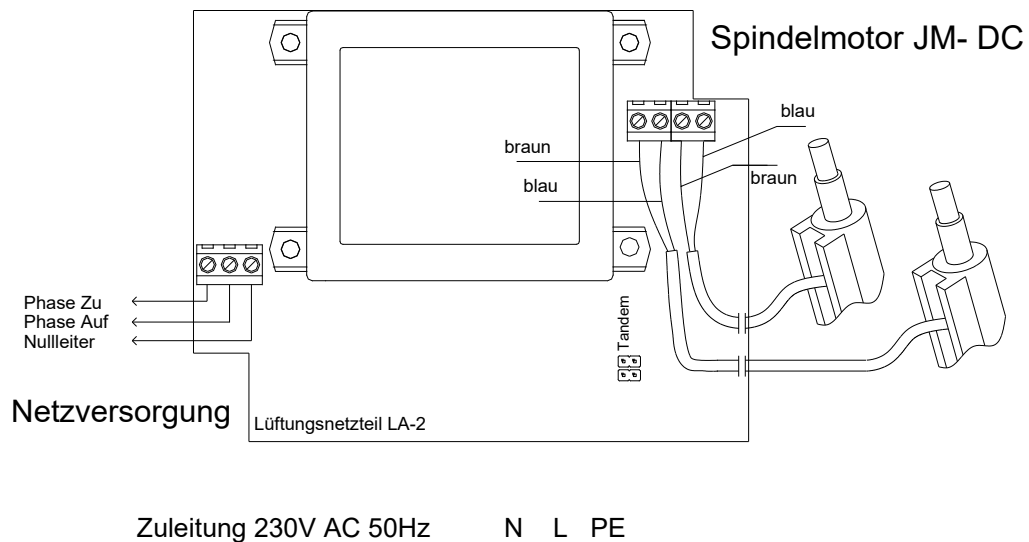

Das Lüftungsnetzteil kann auch mit einer optionalen Wind- und Regensteuerung WRM 401/C betrieben werden. Hier wird die tägliche Lüftung von den aktuellen Witterungsbedingungen übersteuert. Bei aktuellen Regenschauern und / oder starkem Windaufkommen schließt das Lüftungsnetzteil die angeschlossenen Antriebe und untersagt die tägliche Lüftung bis die Witterungssteuerung den Betrieb wieder freigibt. Im dem Elektroplan am Ende der Dokumentation wird der Anschluß aufgezeigt.

### Haftungsausschluss

Wir haben diese Betriebsanleitung mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Sie enthält Informationen über unser Produkt sowie über dessen ordnungsgemäße Bedienung und Einsatz. Alle Angaben haben wir nach dem heutigen Stand der Technik und bestem Wissen und Gewissen gemacht. Dennoch können wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, sofern uns nicht der Vorwurf grober Fahrlässigkeit trifft, keine Haftung übernehmen, da sich trotz aller Sorgfalt Fehler nicht vollständig vermeiden lassen. Insbesondere haben die Angaben nicht die rechtliche Qualität von Zusicherungen oder zugesicherten Eigenschaften. Für Hinweise auf Unstimmigkeiten sind wir dankbar.



## Technische Daten

Typ:	Lüftungszentrale 24-J10 LA-2
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse Maße B/H/T: 160/120/78 [mm] Farbe: reinweiß ähnlich RAL 9010
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	Temperaturklasse III laut VdS 2581 (-5°C bis 40°C) Temperaturklasse III laut VdS 2593 (-5°C bis 40°C)
Versorgungsspannung:	230 V AC / 50 Hz
Nennleistung:	63VA
Ausgangsspannung:	24 V DC $\hat{U} < 40$ V DC
Restwelligkeit:	<5%
Betriebsart:	20% ED bei max. Temperatur (60°C)
Schaltleistung Motorlinie:	max. 2 * fumulux 24-J10 Schubspindeltrieb JM-DC-Kraft-Hub-LAIN-1,1A
Anzahl Motorlinien:	2
Anzahl Lüftungsgruppen:	1
<b><u>Klemmen:</u></b>	
Klemmen:	1,5 mm <sup>2</sup> (feindrätig) 2,5 mm <sup>2</sup> (starr)



