

# Stahl-AK therm senkrecht


Unser Aufsetzkranz geht senkrecht durch die Decke

## Perfekt kombiniert, schnell montiert: Stahl-AK therm senkrecht & Flachdachfenster essersky®

Der Stahl-Aufsetzkranz therm senkrecht bietet alle Vorteile des Stahl-AK therm und ist zugleich verarbeiterfreundlich: Die Dachbahn kann direkt auf den Aufsetzkranz gelegt und mit dem Multi-Rahmen verschraubt werden. Da dieser die Dachbahn überdeckt, entfällt das Auftragen einer dauerelastischen Dichtfuge. Alternativ kann für die Montage größerer Nenngrößen eine Wandanschlussschiene eingesetzt werden.

### Eigenschaften

- + geradliniges Design
- + einfache Montage
- + größerer Lichteinfall
- + geringere Aufsetzkranz-Ansichtsfläche
- + größere geometrisch freie Fläche

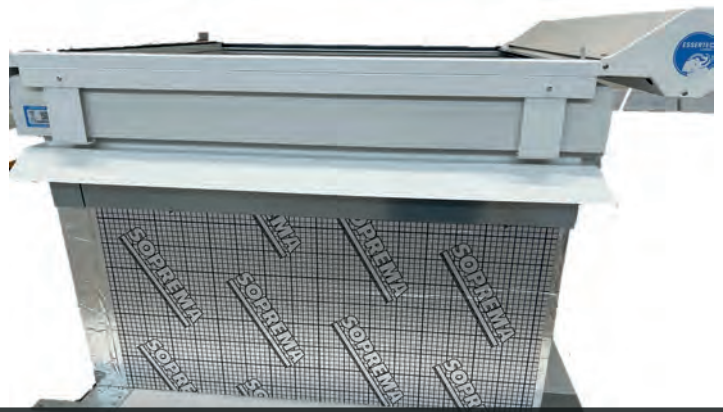

Alle Infos zum Stahl-AK therm senkrecht

Faustformel:

Dachausparung = Lichtmaß = „effektiver Lichtdurchlass“

### Produktdetails

Produktausführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verfügbar in Höhe 50 cm</li> <li>• verfügbare Nenngrößen:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>» 100 cm x 100 cm (für Lichtkuppel/Flachdachfenster 120 cm x 120 cm)</li> <li>» 120 cm x 120 cm (für Flachdachfenster 140 cm x 140 cm)</li> </ul> </li> <li>• Beschlagteile auf Multi-Rahmen vormontiert</li> </ul>
Kombinationsmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtkuppel essertop®</li> <li>• Flachdachfenster essersky®</li> <li>• esserprotect®-Zubehör</li> </ul>
Technische Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlblech RAL 9016 beschichtet plus 60 mm PIR-Dämmstoff von SOPREMA</li> <li>• Integriertes Anschlussblech zum Verschrauben der Wandanschlussschiene ohne Dübel</li> </ul>

# Stahl-AK therm senkrecht: dauerhaft dicht für jeden Anschluss

## Dachbahnanschluss OHNE WANDANSCHLUSSSCHIENE

### Multi-Rahmen

Die Dachbahn kann direkt unter dem Multi-Rahmen mechanisch fixiert werden.


### Anschlussblech

### Dachbahn Bitumen

### SOPREMA PIR-Dämmung

### Dampfsperre

Regensicherer und dampfdichter Anschluss.

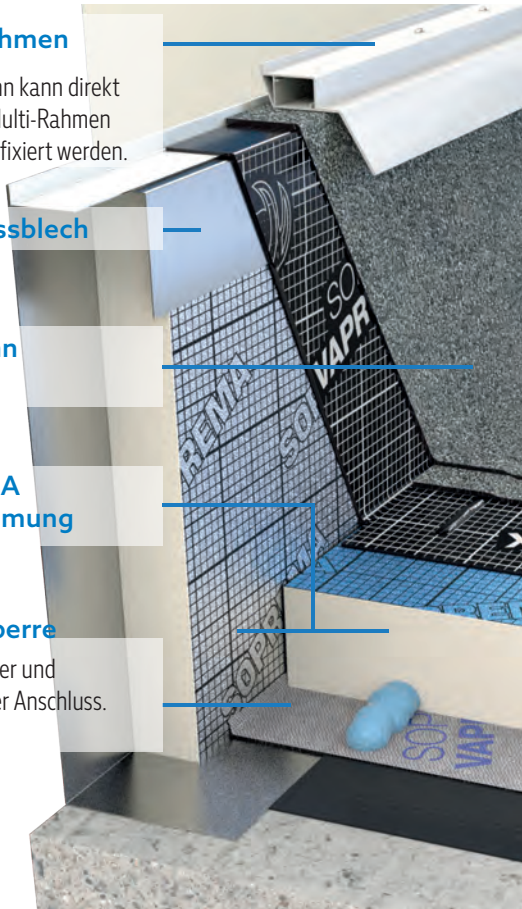

## Dachbahnanschluss MIT WANDANSCHLUSSSCHIENE

### Multi-Rahmen

### Wandanschluss-schiene\*


### Anschlussblech

### Dachbahn Kunststoff

### SOPREMA PIR-Dämmung

### Dampfsperre

Regensicherer und dampfdichter Anschluss.

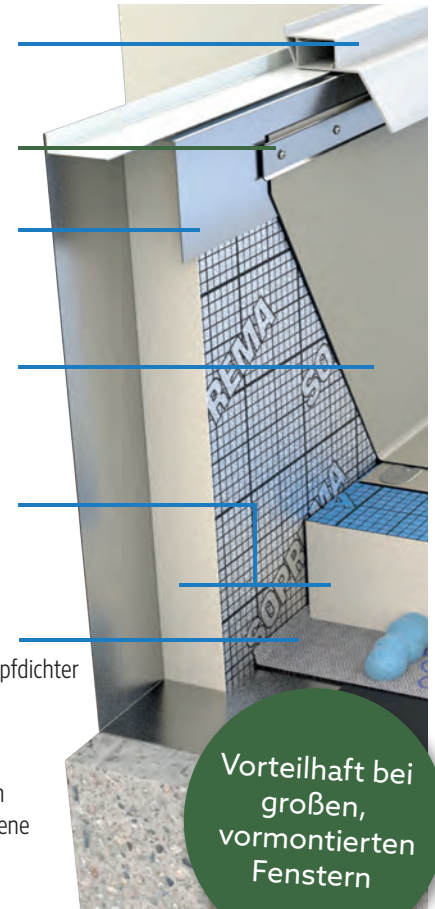


Vorteilhaft bei großen, vormontierten Fenstern

\* Sicheres Verschrauben der Wandanschluss-schiene dank serienmäßigem Anschlussblech.


## FLEXIBEL IM DACHANSCHLUSS

Anschlussvarianten möglich mit **Bitumen-** oder **TPO-Abdichtungsbahnen** sowie **Flüssigkunststoff**

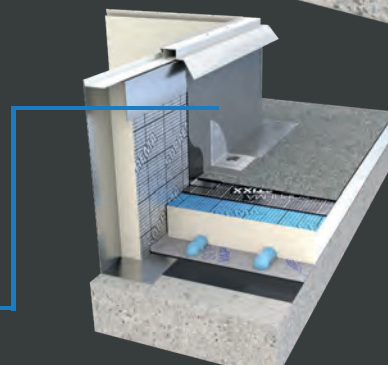

### Wir beraten Sie gern

Hier finden Sie die ESSERTEC Experten für Ihre vertrieblichen und technischen Fragen.

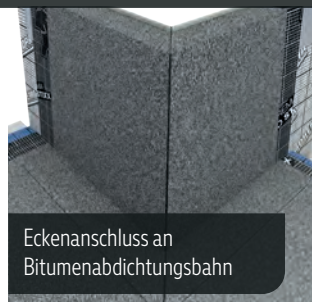

Eckenanschluss an Bitumenabdichtungsbahn



Eckenanschluss an TPO-Abdichtungsbahn

Mithilfe eines Gehrungsschnittes kann eine ebene Oberfläche zur Anbringung des Multi-Rahmens gewährleistet werden.

